

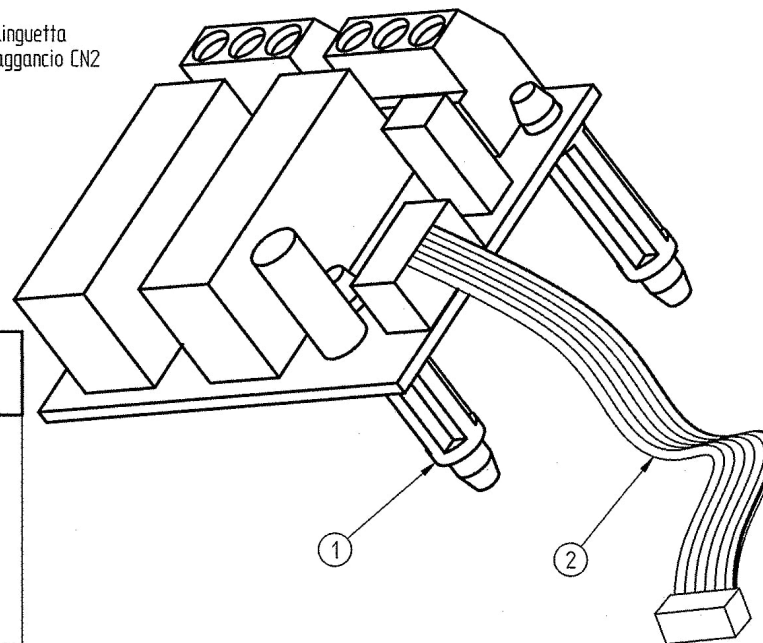




UNI ISO 2768-mK



- Le schede, all'atto dell'imballaggio, devono essere riposte in celle termoformate, in modo tale da ridurre le eventuali sollecitazioni dovute al trasporto.
- Durante la movimentazione prestare la massima cura così da non sollecitare i componenti della scheda.



Il codice "Baxi" deve essere presente sul lato rame della scheda per mezzo di un'etichetta autoadesiva con adesivo permanente e resistente all'umidità



DISEGNO ESEGUITO CON CAD - NON CORREGGERE O MODIFICARE A MANO

56.8982.1

CODICE DERIVATO	Varianti rispetto al disegno base
-----------------	-----------------------------------